

Prenosni izolacioni transformator

Bezbedno napajanje električnom energijom za gradilišta, industriju i bezbednosno kritične primene

Konstruiran za teške uslove rada — po meri vaših potreba.

Tehnika po meri:

- trofazni izolacioni transformatori prema EN 61558-2-4
- snaga: **3 – 100 kVA**
- napon: 3×400 V (3x 230 V) ili po zahtevu
- frekvencija: 50–60 Hz
- stepen zaštite: IP43–IP54
- udarni strujni talas: $< 9 \times I @ 5 \text{ ms}$ ili po zahtevu
- klasa zaštite: II

Izvedba kućišta:

- pocinčani lim praškasto lakiran ili nerđajući čelik
- na točkovima, sa džepovima za viljuškar ili specijalna montaža

Priključci:

- ulaz: CEE-ugrađeni utikač, kabl
- izlaz: CEE-utičnice, šuko utičnice, kabl

Zaštita i osiguranje:




- prekidač za isključenje
- utičnice za prekidačima
- RCD prekidač (FI-zaštita): po zahtevu
- temperaturni graničnik: po zahtevu

CE - sukladnost

Proizvedeno prema:

- EN 61558-2-4
- EN 60364-4-41

Proizvođač: ELMA TT
Garancija: 2 godinei

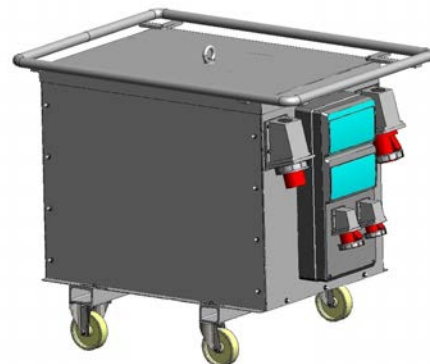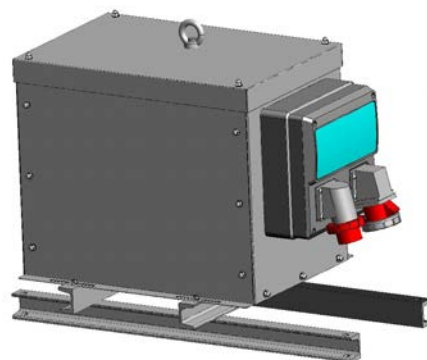

ELMA TT Tovarna