

Mobiler Trenntransformator

Sichere Stromversorgung für

Baustellen, Industrie, sicherheitsrelevante Anwendungen

Für raue Einsatzorte gemacht – ganz nach Ihrem Bedarf gebaut.

Technik nach Maß:

- **Dreiphasen – Trenntransformatoren nach EN 61558-2-4**
- Leistung: **3 – 100 kVA**
- Spannung: 3×400 V (3x 230 V) oder kundenspezifisch
- Schutzart: IP43–IP54
- Frequenz: 50–60 Hz
- Einschaltstrom: < 9-fach I @ (5 ms) oder kundenspezifisch
- Schutzklasse: II

Gehäuseausführungen:

- Pulverbeschichtetes verzinktes Blech oder rostfreies Edelstahl
- Auf Rollen, mit Staplertaschen oder Sondermontage

Anschluss:

- Eingang:: CEE-Einbaustecker, Kabel
- Ausgang: CEE-Steckdosen, Schukosteckdosen, Kabel

Schutz & Absicherung:





- Absicherung: Lasttrennschalter
Steckdose abgesichert
- Fehlerstromschutzschalter: kundenspezifisch
- Sicherheitstemperaturbegrenzer: kundenspezifisch

CE - Konformität

Fertigung nach:

- EN 61558-2-4
- EN 60364-4-41

Hersteller: ELMA TT
Garantie: 2 Jahre

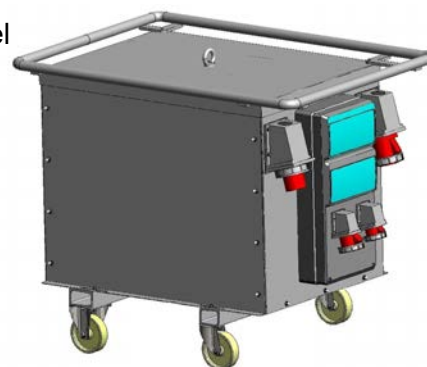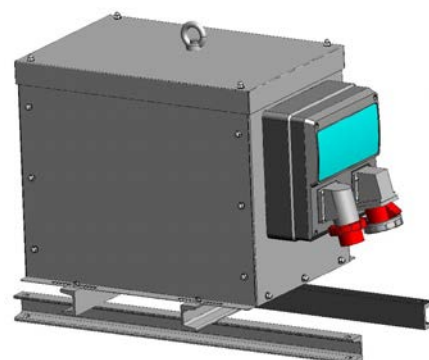

ELMA TT, Transformatoren-Technik GmbH

T: +43 2682 25341 | eisenstadt@transformatoren.at

Eingetragen in Handelsregister des Amtsgerichtes Eisenstadt FN 262606 k | UID Nr.: ATU61781138